

Серия STYLE SB250-500

Технические характеристики

Станок		SB 250	SB 300	SB 500
Максимальный диаметр детали над станиной		мм 420	505	612
Максимальный диаметр детали над суппортом		мм 330	318	390 (700) / 420 (1200)
Максимальный обрабатываемый диаметр		мм 200	350	500
Максимальная обрабатываемая длина		мм 550	570 / 1000	700 / 1200
Угол наклона станины		° 45	45	45
Главный шпиндель				
Мощность шпинделя (S6)		кВт 11 / 15	11 / 15	15 / 18.5 (18.5 / 22)
Максимальная частота вращения шпинделя		об/мин 6000 (4800)	4500 (6000 / 4000 / 4500)	3500 (2700 / 2500)
Конус шпинделя				
Диаметр внутреннего отверстия шпинделя		мм A2-5 (A2-6) 56 (62)	A2-6 (A2-5 / A2-8 / A2-8) 62 (56 / 76 / 86)	A2-8 (A2-11 / A2-11) 86 (101 / 116)
Максимальный диаметр прутка		мм 44 (52)	52 (44 / 65 / 75)	75 (90 / 105)
Диаметр патрона (гидравлический)		мм 170 (200)	200 (160 / 250 / 250)	250 (300 / 380)
Оси X и Z				
Ускоренное перемещение		м/мин 12 / 20	20 / 20	20 / 24
Скорость подачи		мм/мин 10	10	10
Конструкция направляющих по осям X и Z		Linear	Linear / Box	Box
Задняя бабка				
Диаметр пиноли		мм 75	75	85
Ход пиноли		мм 100	80	120
Конус пиноли		MT 4	4	5
Револьверная голова				
Тип привода револьверной головы		Servo	Servo / Hydraulic	Servo / Hydraulic
Система крепления инструмента		BOT / VDI	BOT / VDI	BOT / VDI
Размер держателя инструмента		30	30 / 40	40
Количество инструментов		# 8 / 10	8 / 10 / 12	12
Сечение державки резца		мм 20	20	25
Максимальный диаметр осевого инструмента		мм 32	32	40
Общее				
Вес		кг 3800	4300 / 4800	5500 / 6000
Габариты станка (Д/Ш/В)		м 3.0 × 1.7 × 1.8 3.6 × 1.7 × 1.9	2.9 × 1.6 × 1.7 3.7 × 1.6 × 1.7	3.0 × 1.8 × 1.8 3.6 × 1.8 × 1.8

STYLE CNC Machines BV оставляет за собой право изменять технические характеристики без предварительного уведомления © 2017 STYLE CNC Machines BV



STYLE CNC Machines NL

- Nijverheidsweg 15
- 3751 LP Bunschoten, The Netherlands
- info@stylecncmachines.com
- +31 (0)33 - 20 525 00



STYLE CNC Machines CZ

- Stanovice 37
- 544 01 Dvůr Králové n. L., Czech Republic
- info@stylecncmachines.cz
- +420 499 421 713




STYLE CNC Machines PL

- ul. Zuzanny 34
- 41-219 Sosnowiec, Poland
- info@stylecncmachines.pl
- +48 883 444 723



STYLE CNC Machines BE

- Vlierstraat 5
- B-8790 Waregem, Belgium
- info@stylecncmachines.be
- +32 497 322 109

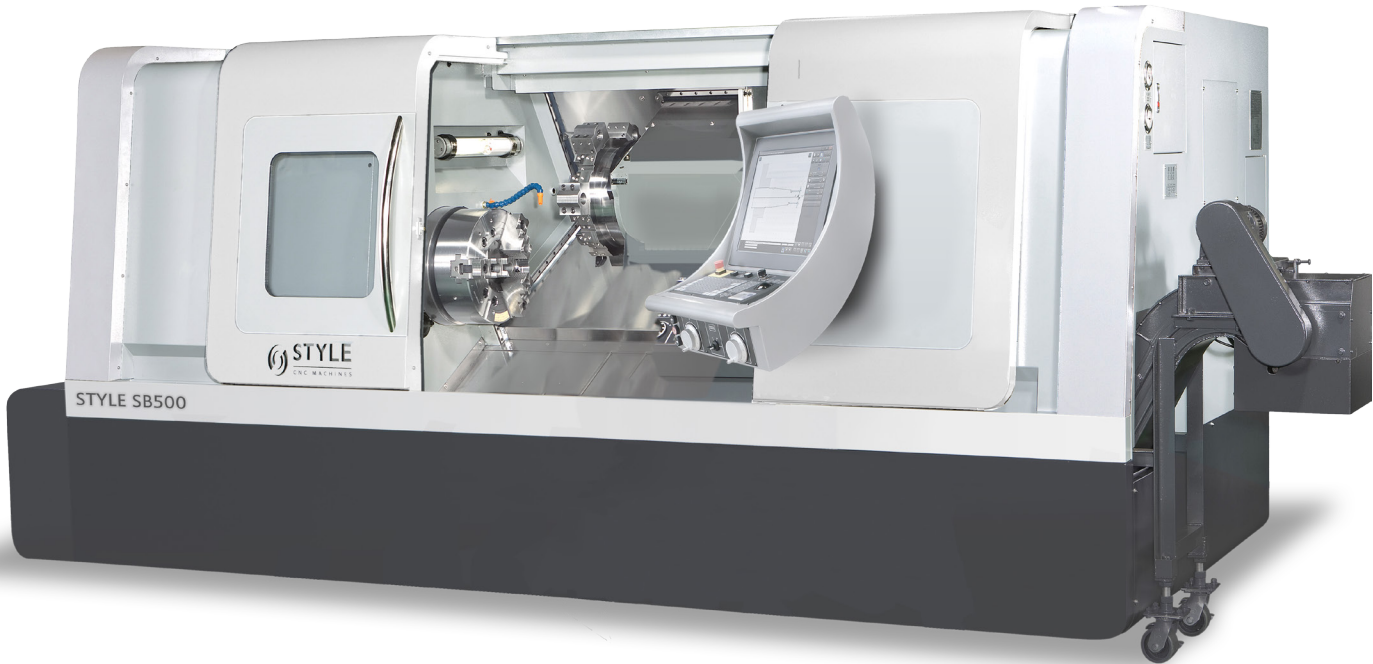

Токарный станок с наклонной станиной

Лучшие токарные станки для единичного и мелкосерийного производства

ООО «РЕМИ» - эксклюзивный дистрибьютор в России




- 620012, Россия, Екатеринбург
- улица Машиностроителей, д. 19, офис 507/2
- +7 343 271 64 64
- info@remi-tools.ru
- www.remi-tools.ru


Производим станки с 1991 года

Токарный станок с наклонной станиной


Лучший токарный станок для требовательных специалистов

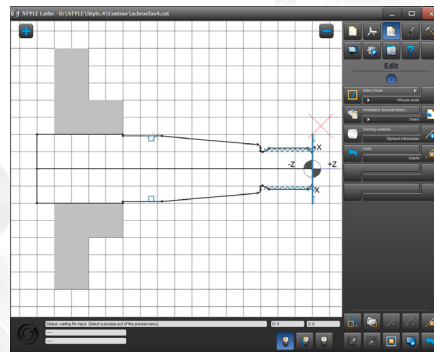


Легкое, простое и быстрое программирование

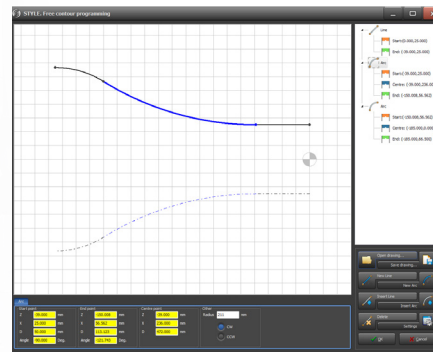

Легкое построение графического контура с минимальным

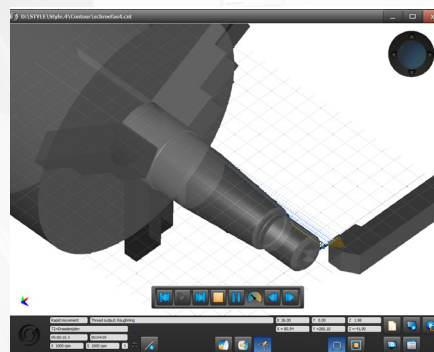

3D-симуляция для проверки программы и определения машинного времени

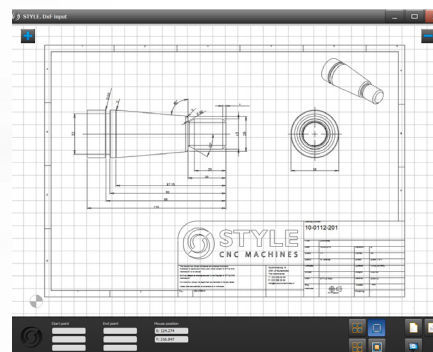

Импорт DxF-файлов из CAD-приложений



STYLE SB 250



STYLE SB 300



STYLE SB 500

Легкое, простое и быстрое программирование

- Многофункциональная стойка с ЧПУ
- 3D-симуляция для проверки программы
- Графический интерфейс на сенсорном экране 19"
- Импорт DXF-файлов из CAD-приложений
- Легкое построение графического контура с минимальным количеством значений
- Импорт, редактирование и выполнение ISO G-кодов

- Простота в обучении и использовании
- Выполнение больших программ с ISO G-кодами
- Программирование при помощи многофункциональной интуитивно понятной системы управления, не требующей каких-либо знаний ISO G-кодов
- Версия для настольного компьютера для предварительной подготовки управляющей программы вне станка

Лучший токарный станок для требовательных специалистов

- Идеальное решение для разнообразных задач
- Оптимальная конструкция станины и точность перемещений подтверждают правильность выбора
- 450 станина из цельной чугунной формы обеспечивает более высокие результаты работы
- Конструирование и производство станков от истинных машиностроителей
- Полностью голландское конструкция и производство

- Оснащено простой в использовании системой ЧПУ - STYLE Control
- Возможно в качестве опции оснащение станка другими системами ЧПУ, например FANUC, SINUMERIK и др.
- Современный станок с ЧПУ, гарантирующий производительность, точность, гибкость и простоту в управлении
- Разработано для прерывистой токарной обработки и обработки на тяжелых режимах

Производим станки с 1991 года